

## GV-EFD2101 2MP H.264 Super Low Lux WDR IR Fixed IP Dome



GV-EFD2101は、200万画素 CMOS を搭載した H.264 コーデック対応ネットワークカメラです。


映像圧縮に H.264 コーデックを採用し、赤外線 LED/パリアフォーカルレンズを搭載した屋内用小型ドームタイプネットワークカメラです。

### 主な特徴


- 2メガピクセルプログレッシブスキャン SuperLowLux CMOS 搭載
- H.264/MJPEG 圧縮により、高画質、長期間録画 (GV-DVR/NVR/VMS シリーズ統合時)
- パリアフォーカルレンズ搭載
- 1920 x 1080 解像度対応(最大 30 fps)
- 赤外線 IR LED 内蔵
- 自動 Iris コントロール用 P-Iris レンズ
- IR 照射距離 50 m
- Super LowLux 対応
- WDR (ワイドダイナミックレンジ)機能搭載
- ONVIF (Profile S)規格対応

### 寸法

#### 天井マウント時

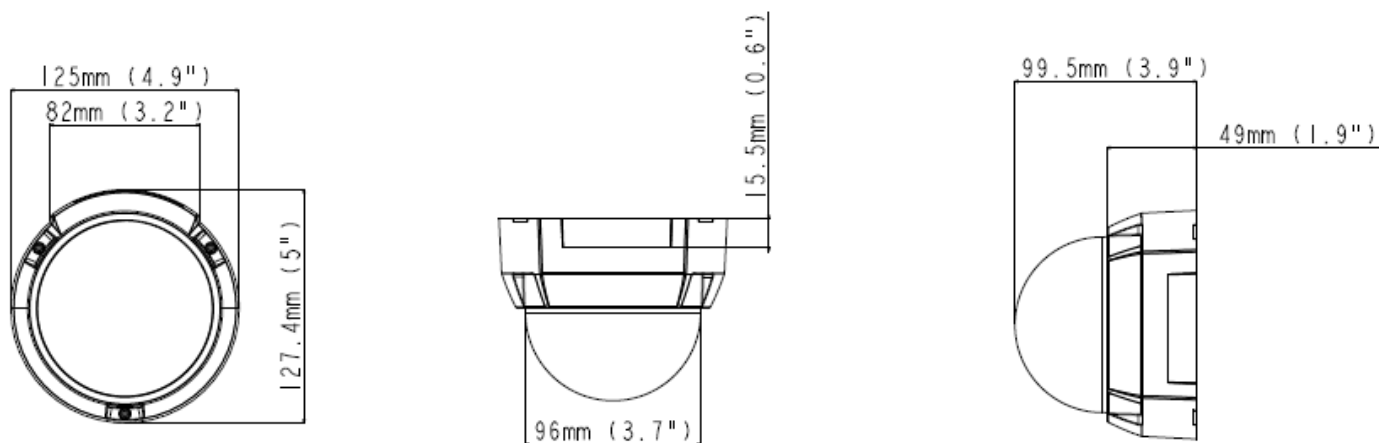

#### 埋め込み取り付け時

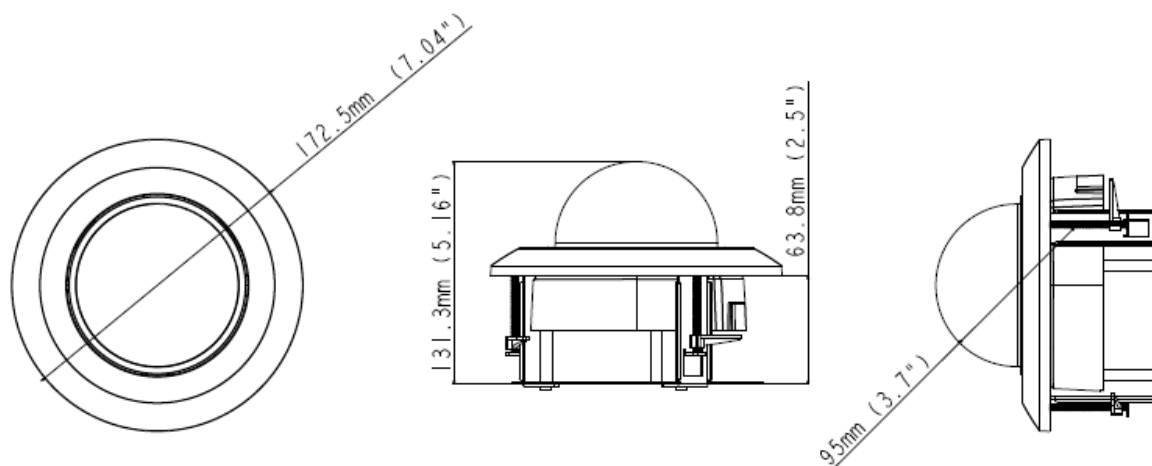

## 仕様

カメラ		
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャン Super Low lux CMOS	
画面解像度	1920 (H) x 1080 (V)	
最低被写体照度	カラー	0.005 Lux
	白黒	0.004 Lux
	IR ON	0 Lux
シャッタースピード	自動、マニュアル (1/5 ~ 1/8000 秒)	
ホワイトバランス	自動、マニュアル (2800K ~ 8500K)	
ゲインコントロール	自動	
S/N 比	56 dB	
WDR	対応	
ダイナミックレンジ	最大 72 dB	
レンズ		
メガピクセル	対応	
デナイト機能	対応 (IR カットフィルターリムーバブル方式)	
焦点距離	3 ~ 9 mm	
レンズタイプ	バリフォーカル	
最大絞り	F/1.7	
マウント	Ø14 mm	
画角(水平)	102° ~ 40°	
イメージフォーマット	1/2.8"	
レンズ操作	フォーカス	マニュアル (w/lock)
	ズーム	マニュアル (w/lock)
	レンズアイリス	P-Iris
最大締付トルク (フォーカス/ズームネジ)	0.049 N.m	
IR LED 数	20 個	
IR 照射距離	50 m	
映像		
映像圧縮	H.264、MJPEG	
映像ストリーミング	デュアルストリーム対応(H.264 または MJPEG)	
フレームレート	30 fps (1920 x 1080) *フレームレートとパフォーマンスは接続数やデータのビットレートによって異なります。	
画像設定	明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ値、ホワイトバランス、フリッカー、画像方向、シャッタースピード、D/N 感度、バックライト補正、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、デフォグ、スーパーロールクス、ノイズ除去、測光	
音声圧縮	G.711, AAC (オプション)	
双方向音声	対応	
映像解像度		
メインストリーム	4:3	1280 x 960、640 x 480、320 x 240
	16:9	1920 x 1080、1280 x 720、640 x 360、448 x 252
	5:4	1280 x 1024、640 x 512、320 x 256
サブストリーム	4:3	640 x 480、320 x 240
	16:9	640 x 360、448 x 252
	5:4	640 x 512、320 x 256
ネットワーク		
インターフェース	10/100 イーサネット	
イーサネットプロトコル	DHCP、DynDNS、FTP、HTTP、HTTPS、NTP、ONVIF (Profile S)、PSIA、QoS (DSCP)、RTSP、SNMP、SMTP、TCP、UDP、UPnP、3GPP/ISMA	
機構部		
動作温度計測	対応	
レンズ調整	パン	0° ~ 350°
	チルト	0° ~ 75°

	回転	0° ~ 340°
コネクタ	電源	2ピンターミナルブロック、PoE
	イーサネット	イーサネット (10/100 Base-T)、RJ-45
	音声	入力×1 (3.5 mm マイクロフォンジャック) 出力×1 (3.5 mm ステレオフィオンジャック)
	TV 出力	BNC コネクタ (D1 解像度)
LED インジケータ		2 LED: 電源、ステータス
<b>共通</b>		
動作温度	起動時	0° C ~ 50° C
	稼働時	
動作湿度	10% ~ 90% (結露無きこと)	
電源	12V DC / PoE (IEEE 802.3af)	
最大消費電力	5.8 W	
寸法	ø 125 x 99.5 mm	
重量	470 g	
認証	CE、FCC、RCM、RoHS 準拠	
<b>Power over Ethernet</b>		
PoE Standard	PoE (IEEE 802.3af Power over Ethernet / PD)	
PoE 給電タイプ	End-Span	
PoE 電源出力	Per Port 48V DC、350mA. 最大 15.4 ワット	
<b>Web インターフェース</b>		
カメラ設定	Web ブラウザ	
メンテナンス	Web ブラウザ、専用ユーティリティ	
Web ブラウザからのアクセス	ライブ表示、映像録画、映像品質変更、帯域幅設定、スナップショット、音声、ピクチャ・イン・ピクチャ、ピクチャ&ピクチャ、プライバシーマスク、ビデオ印字、デジタル PTZ	
言語	Arabic / Bulgarian / Czech / Danish / Dutch / English / Finnish / French / German / Greek / Hebrew / Hungarian / Indonesian / Italian / 日本語 / Lithuanian / Norwegian / Persian / Polish / Portuguese / Romanian / Russian / Serbian / Simplified Chinese / Slovakian / Slovenian / Spanish / Swedish / Thai / Traditional Chinese / Turkish	
<b>アプリケーション</b>		
管理ソフトウェア	GV-System (GV-DVR/NVR)、GV-Recording Server、GV-VMS	
スマートデバイス	GV-Eye (iOS および Android)	
ライブ表示	IE、携帯電話	
専用遠隔監視ソフトウェア	GV-Control Center、GV-Center V2、GV-VSM	

注: 予告なく仕様変更になる場合がございます。