



GV-AS8110 IP Control Panel

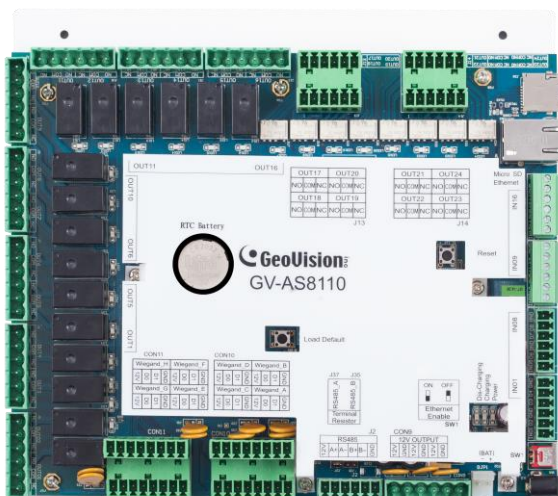


主な特徴

- 単方向制御: 8 ドア
- 双方向制御:

Wiegand のみ	ドア x4
RS-485 / ネットワークのみ	ドアX8
Wiegand および RS-485 / ネットワーク	ドアX8(但し Wiegand ではドア x4 まで)
- Wiegand カードリーダーx8(26~64 ビット)
- GV 製リーダーx16(RS-485/ネットワーク経由)
- 入力 x16 とリレー出力 x24 内蔵
- ドア、駐車ゲート、エレベータの呼び出しボタンへのコントロールに適しています
- Tampering アラーム対応

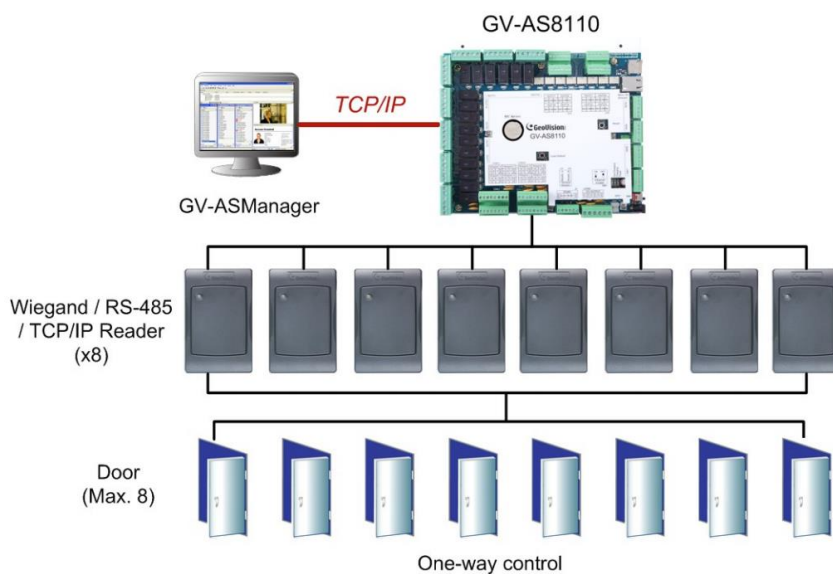

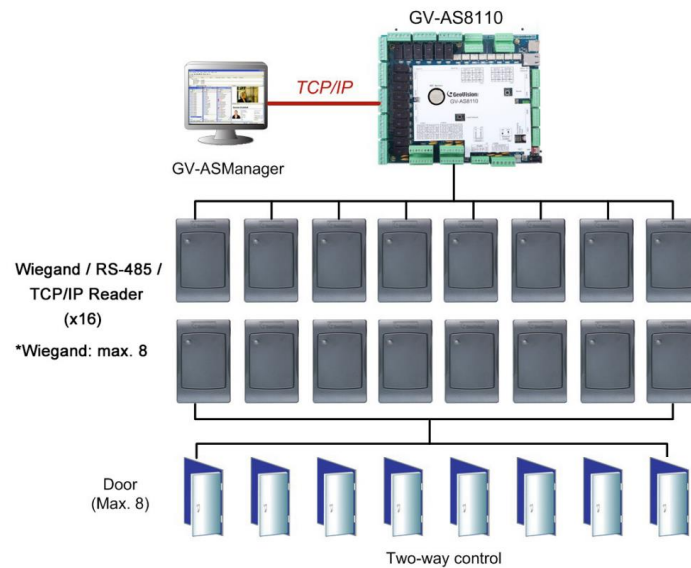

仕様

システム要件	
GV-ASManager	V4.2.3 以降
ソフトウェア	
単方向コントロール	ドア x8
双方向コントロール	ドア x4(Wiegand のみ) ドア x8(RS-485/ネットワークのみ) ドア x8(Wiegandx 最大 4、RS-485/ネットワーク x その他のドア)
ハードウェア	
CPU	32 ビット ARM7TDMI
ユーザーカード数	100,000 枚
イベントバッファ	1,000,000 件のイベントとログデータ
電源	AC 100~250V , 50~60 Hz
RS-485 インターフェース	RS-485 インターフェースx2(GV 製リーダー最大 16 台) 距離 600m、24 AWG
Wiegand インターフェース	Wiegand インターフェース x8、26~64 ビット形式、距離 100m、24AWG 12V DC 電源、200mA
TCP/IP インターフェース	TCP-IP インターフェース x1(GV 製ネットワークリーダー)
コミュニケーション	TCP/IP
電池	交換可能なボタン電池
入力	入力 x16 (無電圧接点)
出力	リレー出力 x24(30V DC, 3A; 110~250V AC, 3A)
動作温度	0~65 ° C
動作湿度	10%~90% (結露無きこと)
寸法	210 x 187 x 40 mm
重量	900 g
認証	CE, FCC, RoHS 準拠

注:

- RS-485 及び TCP/IP インターフェースは GV 製リーダーのみに対応しています。Wiegand インターフェースは GV 製と他社製リーダーの両方に対応しています。(Wiegand26~64 ビット)
- GV 製コントローラは、他社製のアクセスコントロールソフトウェアに対応していません。
- 予告なく仕様変更になる場合がございます。

オプション

オプションのデバイスは、GV-AS コントローラの機能と汎用性を高めます。詳細については、営業担当者にお問い合わせください。

GV-Reader1251	GV-Reader1251 は、アクセスコントロール管理用の 125kHz アクセスコードを認識するカードリーダーです。
GV-RK1352	GV-RK1352 は、PIN コードやアクセスコードを認識するように設計された、キーパッド付きのカードリーダーです。
GV-R1352	GV-R1352 は、Wiegand および RS-485 出力を備えた、アクセスコードを認識するカードリーダーです。
GV-DFR1352	GV-DFR1352 は、ドアフレームに取り付けて、アクセスコードを認識するよう設計されたカードリーダーです。
GV-CR420	GV-CR420 は、4MP 広角 IP カメラを内蔵したカードリーダーです。 ID カードを認識して、ネットワーク接続を介してライブビューを送信します。
押しボタンスイッチ	押しボタンスイッチはアクセスコントロールシステムと統合することができます。 ドア出口が瞬間的に有効にし、電気錠装置を無効にすることができます。 アメリカとヨーロッパ標準の押しボタンスイッチ両方が利用可能です。
GV-IB25 / 65 / 85 赤外線ボタン	GV-IB25 / 65/85 赤外線ボタンは、3～12 cm 以内赤外線の動きを検出し、 手をかざしてドアを開けることができます。
電気錠	電気錠には、電磁錠、電気ボルト、電気ストライクの 3 種類があります。
GV-RU9003	駐車場管理用に設計されたリーダーです。 10m 以内で RFID タグを読み取ることができます。 Wiegand インターフェースは、GV 製 AS コントローラに対応します。
GV-AS ID Card / Key Fob	GV-AS ID カードは、持ち運びやキー交換が簡単にできるように設計されており、住宅用アプリケーションに最適です。 125KHz および 13.56MHz のカードとキー FOB が利用可能です。
GV-WTR	GV-WTR は、GV 製 RS-485 インターフェースリーダーから GV 製 RS-485 へまたは Wiegand コントローラへの接続、他社製 Wiegand に統合するように設計されコンバーターです。 GV-WTR を介して、Wiegand / GV-RS-485 インターフェースリーダーの両方をさまざまなアクセスコントロールシステムに簡単に組み合わせて、汎用性を高めることができます。
GV-FWC	GV-FWC は Face ID とひもづいたアクセスコードリーダーを TCP/IP または Wiegand 接続を介して コントローラに送信することができます。 GV 製顔認証カメラ及び GV-AI FR を GV 製及び他社製入退室管理システムに統合することができます。

パッケージリスト

1. GV-AS8110
2. 電源アダプター12V DC / 5A
3. 電源コード
4. 電池バッテリーケーブル
5. ネジ x8
6. 六角ナット x8
7. 六角スペーサーx8
8. マイクロ SD カード 2GB(試供品)
9. ソフトウェア CD
10. 保証規定