

GV-IO Box 16E




概要

GV-IO Box 16E は、
センサー機器入力 16 点・リレー出力 16 点を備えたネットワーク接続可能な接点拡張ユニットです。
外部機器との連動などにご利用いただけます。
DC/AC 両対応。

主な機能

- センサー機器入力 16 点・リレー出力 16 点
- 最大 9 台の 4/8/16 ポートの GV-IO Box を接続可能
- PC 接続用 USB ポート(最大 30V, 3A 出力)
- 1 台の GV-IO Box 16E を制御可能な GeoVision 製ソフトウェアの接続数: 最大数 16
- TCP/ IP 経由のリモート管理用モバイルアプリ GV-IoT 対応(GV-IO Box 16E ファームウェア V2.00 以降)

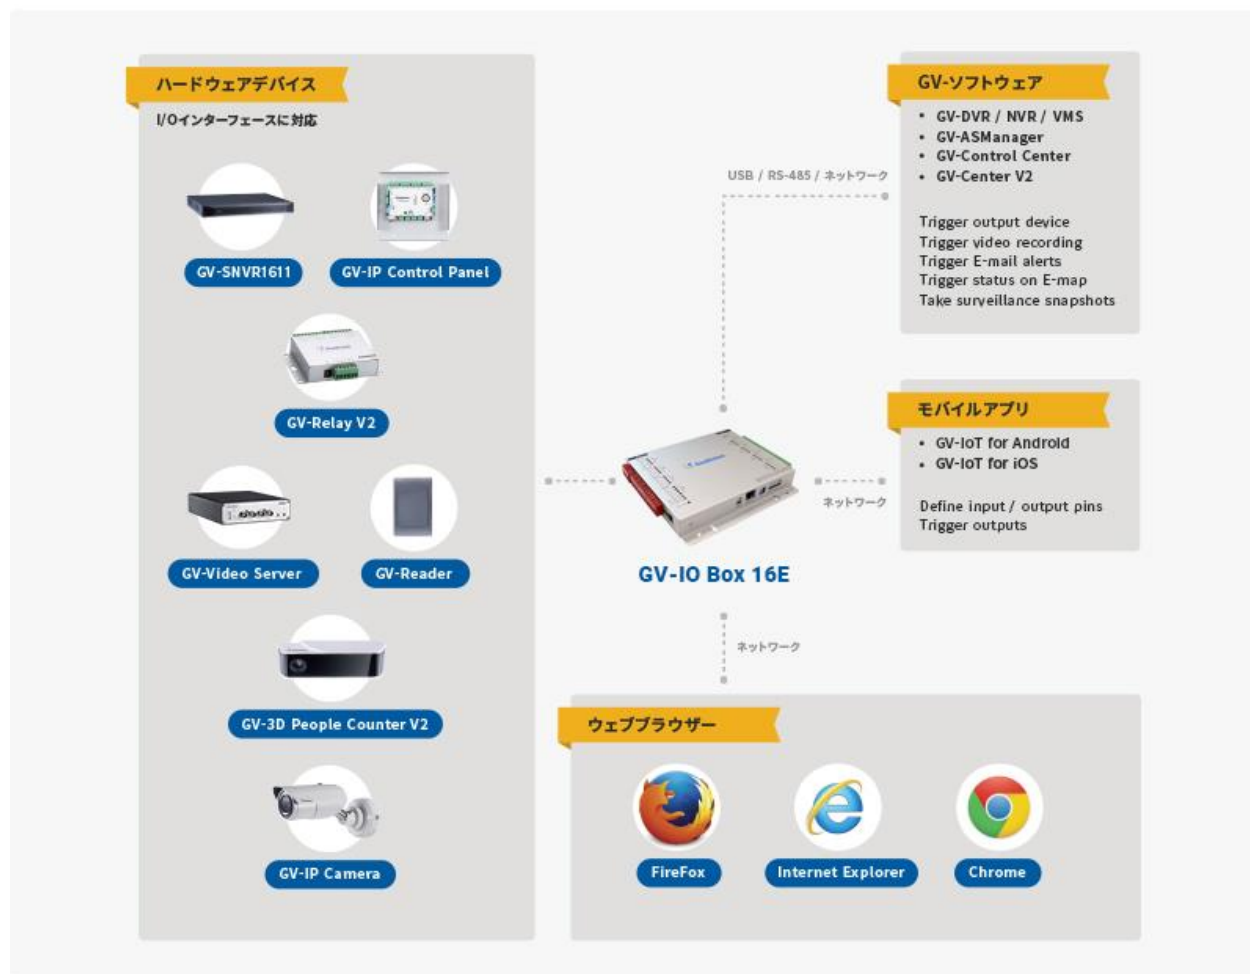

注: 現在、GV-Firefox ブラウザには対応していません。

モデル

GV-IO Box 16 シリーズには、2 つのモデルがあります。

- GV-IO Box 16 ポート(USB 接続専用モデル)
- GV-IO Box 16E (USB/ネットワーク接続両対応モデル)

仕様

OS	32-bit		Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008
	64-bit		Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2
互換性 S/W			GV-DVR / NVR / VMS, GV-ASManager, GV-Control Center, GV-Center V2 *GV-ASManager and GV-Control Center only accept network connection from GV-IO Box.
入力	入力		16
	入力信号		無電圧接点 ウェットコンタクト、9-30V AC / DC
出力	リレー出力		16
	リレーの状態		ノーマルオープン
	リレー キャパシタ ンス	USB 接続	30V DC, 3A
		RS-485 接続	125 / 250V AC, 3A
TCP/IP 接続		30V DC, 3A	
イーサネット			RJ-45, 10 / 100 Mbps
DC IN			DC 12V, 1A
アドレス			0-9, A-F
ターミナルレジスタンス			120 ohm
動作温度			0°C~50°C
動作湿度			5% ~ 95% （結露なきこと）
寸法			180x27x183mm

注:

- GV-IO Box 16E は、CAT-5e ケーブル、TIA / EIA-568-B を使用してのみ接続できます。
最大 DC 抵抗は 9.38 オーム/ 100 m です。
- すべての仕様は予告なく変更されることがあります。

パッケージリスト

- GV-IO Box 16E
- 電源アダプターDC 12V
- USB ケーブル(Type A to B)