

GV-GVD4910 Cloud AI 4MP H.265 4.3x Zoom Super Low Lux WDR Pro IR Vandal Proof IP Dome



GV-GVD4911は、400万画素CMOSを搭載したH.265/H.264両対応ネットワークカメラです。

赤外線IR LED/IP67防水に対応した設置場所を選ばないドームカメラです。(Super Low Luxモデル最低照度0.003ルクス)

AIディープラーニング技術を活用して、人間や車両を他の移動体と判別して検出することができます。GeoVision映像管理ソフトウェア(GV-VMS)と統合することにより、AIペリメーター保護、リアルタイムアラート、イベント再生などに対応しています。クラウドベースのデータセンターと映像監視ソリューション、GV-Cloud VMSに接続することで、何千もの現場の映像、アラーム装置、AIイベントを単一のプラットフォームから監視・管理することができます。

主な特徴

- Direct-to-Cloud
- AIディープラーニング: AIペリメーター保護と分類(人間や車両)
- 1/3" プログレッシブスキャン Super Low Lux CMOS
- 最低被写体照度0.003ルクス
- トリプルストリーム対応 (H.265、H.264、またはMJPEG)
- 最大30fps (2688 x 1520解像度時)
- Intelligent IR
- IR照射距離 50m
- デイナイト機能 (IRカットフィルタリムーバブル方式)
- 防塵防水機能 (IP67規格準拠)
- 耐衝撃性能 (IK10規格準拠金属部)
- 3軸機構 (パン/チルト/回転)
- DC 12V/PoE (IEEE 802.3af) 給電対応
- Micro SDカードスロット搭載 (SDHC/SDXC/UHS-I, Class 10)(ローカルストレージ)
- 双方向音声
- 内蔵マイク対応
- WDR (ワイドダイナミックレンジ) Pro機能搭載
- デフォグ
- GV-Center V2と接続

- AI分析 (クロスライン、入口範囲検知、出口範囲検知、
侵入検知、目標物カウント、ヒートマップ、
徘徊検知、違法駐車検知、顔検出、動画メタデータ)
- 動体検知
- ビデオ印字
- プライバシーマスク
- 19言語対応
- ONVIF (Profile G/S/T/M) 規格対応



ディープラーニング機能

顔検出


AIペリメーター保護

人数カウント

クロスライン、出入口範囲/侵入検知

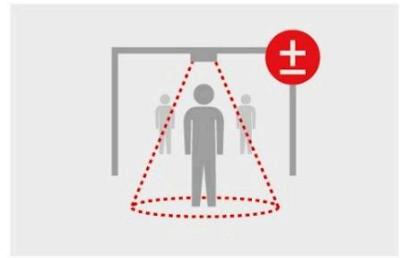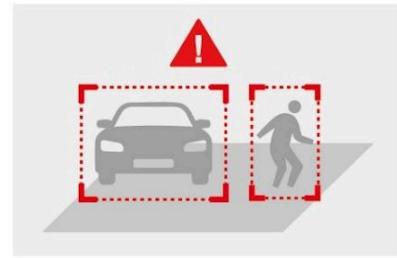

寸法

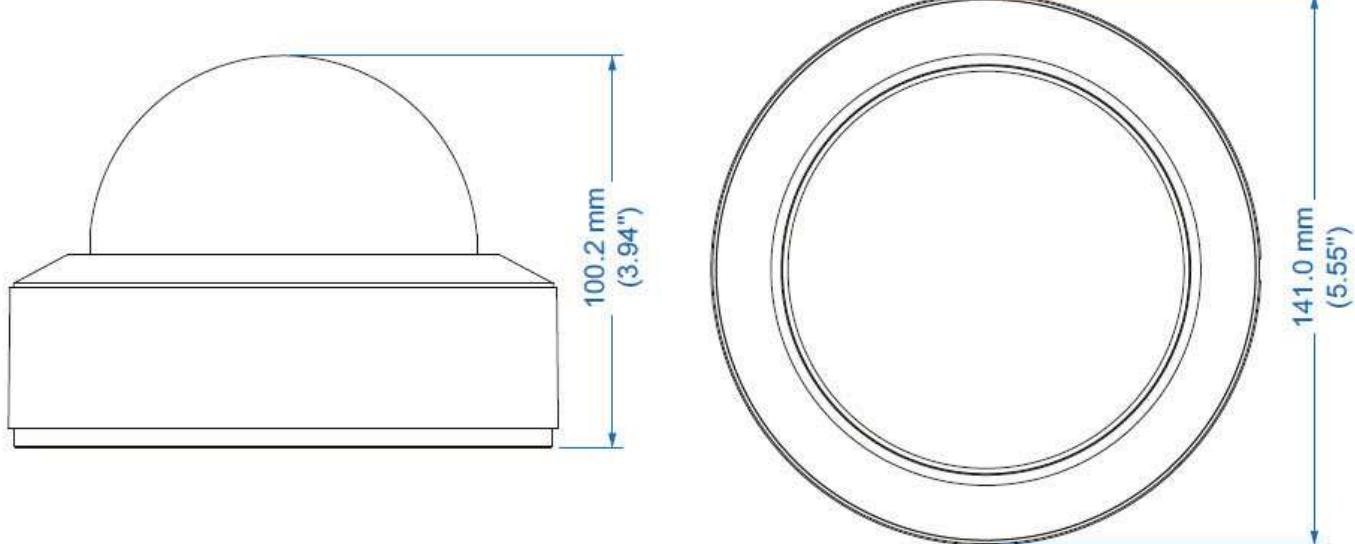

仕様**カメラ**

イメージセンサー	1/3" プログレッシブスキャン Super Low Lux CMOS	
画面解像度	2688 (H) x 1520 (V)	
最低被写体	カラー	0.003 Lux (F1.3, AGC ON)
照度	IR ON	0 Lux
シャッタースピード	自動 / マニュアル (1/3 ~ 1/100,000 秒)	
ホワイトバランス	自動 / マニュアル	
ゲインコントロール	自動 / マニュアル	
S / N 比	50 dB	
WDR Pro	対応	
ダイナミックレンジ	120 dB	

レンズ

メガピクセル	4 MP	
デイナイト機能	対応 (IRカットフィルタリムーバブル方式)	
焦点距離	2.8-12 mm	
レンズタイプ	電動バリフォーカルレンズ	
最大絞り	F/1.3	
マウント	Ø 14	
画角 (水平)	100° - 28.9°	
レンズ操作	フォーカス	自動 / マニュアル
	ズーム	4.3x
	レンズアイリス	DC

IR LED数量	IR LED 3個				
IR LED最長照射距離	50 m				
DORI	検出	観察	認識	識別	
レンズ	2.8-12 mm (W)	58.9 m	23.5 m	11.7 m	5.8 m
	2.8-12 mm (T)	205.9 m	82.4 m	41.2 m	20.6 m

映像

映像圧縮	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	
映像ストリーミング	トリプルストリーム対応	
映像解像度	メインストリーム	2688 x 1520 (Default), 2592 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080
	サブストリーム	1280 x 720 (Default), 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 480 x 240, 352 x 288, 352 x 240
	サードストリーム	1280 x 720 (Default), 704 x 576, 704 x 480, 480 x 240, 352 x 288, 352 x 240
フレームレート	30 fps at 2688 x 1520 / 2592 x 1520 / 2560 x 1440 / 2304 x 1296 /	

		1920 x 1080 / 1280 x 720 / 704 x 480 / 640 x 480 / 640 x 360 / 480 x 240 / 352 x 240 (60 Hz) 25 fps at 2688 x 1520 / 2592 x 1520 / 2560 x 1440, / 2304 x 1296 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 480 x 240 / 352 x 288 (50 Hz) * フレームレート/パフォーマンスはカメラ接続数やデータのビットレートによって異なります。
最大 スループット	AI off	64 Mbps
	AI on	18 Mbps : 1つのAI機能が有効 12Mbps : 複数のAI機能が有効
最大ストリーム * 合計ビットレートが 最大スルーブットの範囲内にある場合		8 *By default, 2 connections are occupied whether connected to GV-Cloud VMS or not.
映像分析		動体検知、置き去り / 紛失検出
スマートアラーム		動体検知、SDカードエラー、SDカードフル、IPアドレスの競合、ケーブル切断、撮影環境変化検出、ピンぼけ検出、ビデオキャスト検出、異常音の検出
画像設定		明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、フリッカー、3Dノイズリダクション、画像方向(フリップ、ミラー、0度、90度、180度、270度Corridorフォーマットを含む)
デュアル・リダンダント・イメージ		対応(フェイルセーフ・ファームウェア・アップグレード用)
音声圧縮		G.711
音声対応		双方向音声(外付けスピーカーが必要)
デジタル I/O	入力	入力 x 1 (無電圧接点) NO/NC
	出力	リレー出力 x 1 (1A 30V DC/0.3A 125V AC)
ネットワーク		
インターフェース		10/100イーサネット
プロトコル		802.1x, DDNS, DHCP, FTP, HTTP POST, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, ONVIF(Profile G, S, T, M), PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, UDP, UPnP
ディープラーニング機能		
AI分析	顔イベント	顔検出
	スマートイベント	- クロスライン、入口範囲検知、出口範囲検知、侵入検知、目標物カウント、ヒートマップ、動画メタデータ(人間や車両) - 徘徊検知、違法駐車検知
		*検出結果・パフォーマンス最適化のため、スマート検出機能は同時に2つまでの利用を推奨します。
		*GV-Cloud VMS / GV-Center V2接続時、最大2つのスマート検出機能に

		対応します。
動画メタデータ	人間	性別、年齢、上半身／下半身（長短、カラー）、アクセサリー（帽子、バッグ、フェイスマスク、メガネ）
	車両	タイプ、カラー、ブランド、モデル
	自動車以外	タイプ
機構部		
カメラアングル調整	パン	0 ~ 345°
	チルト	0 ~ 77°
	回転	0 ~ 345°
コネクタ	電源	DC jack (DC 12 V, 1.25 A), PoE
	イーサネット	RJ-45
	音声	入力 x 1 (内蔵マイク、または電源付き外部スピーカー) 出力 x 1 (ステレオフォーンジャック、3.5 mm)
	映像入力	BNCコネクタ
	デジタルI/O	4ピンターミナルブロック ピッチ 3.5 mm
	ローカルストレージ	Micro SDカードスロット搭載 (SDHC/SDXC/ UHS-I, Class 10) * UHS-IIカードには対応していません
共通		
動作温度	-30°C ~ 60°C	
動作湿度	0% ~ 95% (結露無きこと)	
電源	12V DC / PoE (IEEE802.3af)	
最大消費電力	9 W	
寸法	Ø141 x 100.2 mm	
重量	0.93 kg	
防塵防水機能	IP67	
耐衝撃性能	IK10 規格準拠金属部	
認証	CE, FCC, RoHS, UKCA 準拠	
Webインターフェース		
インストール管理	Webブラウザ	
メンテナンス	Webブラウザ、専用ユーティリティ	
Web ブラウザからのアクセス	ライブ表示、再生、映像録画、映像品質変更、帯域幅設定、 スナップショット、デジタルズーム、ビデオ印字、イメージマスク、 インテリジェント・マーク	
言語	Chinese Traditional, Czech, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, 日本語, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Spanish (Latin America), Turkish	
アプリケーション		

管理ソフトウェア	GV-VMS (V17.4.7以降, V18.3.2以降), GV-Edge Recording Manager (V2.2.7以降), GV-Control Center (V4.2.0以降), GV-Recording Server (V2.1.1以降), GV-Cloud VMS (V1.1.0以降) , GV-Center V2 (V18.4.1以降)
スマートデバイスアクセス	GV-Eye iOS / Android (V3.1.1以降)
ライブ表示	ブラウザ (IE mode in Edge, Edge, Chrome, Firefox, Safari)、モバイルアプリ

注:

1. GV-Cloud VMSに接続する際には、他のGV-Softwareとの同時接続は避けてください。
2. 産業用途向けSDカードの利用を推奨します。
3. 仕様は予告なく変更される場合があります。

パッケージリスト

1. GV-GVD4910
2. ゴム栓
3. ネジキット
4. CVBS & DC INケーブル
5. ドリル用テンプレート
6. 六角レンチ

アクセサリー

型番	名前	詳細
GV-Mount211-6 (GV-Mount510と併用する必要があります)	ウォールマウントブラケット	 寸法：199 x 139.3 x 140.8 mm 重量：0.56 kg
GV-Mount211-13	ウォールマウントブラケット	 寸法：266 x 174.1 x 142.5 mm 重量：1.14 kg
GV-Mount470 (GV-Mount211-6、GV-Mount211-13と併用する必要があります)	ポールマウントブラケット	 寸法：163.3 x 54.5 x 215 mm 重量：1.10 kg
GV-Mount510	ジャンクションボックス	 寸法：139.3 x 171.6 x 42 mm 重量：0.36 kg
GV-Mount925	インシーリング マウントブラケット	 寸法：Ø 233 x 80.5 mm 重量：0.704 kg
GV-PA191	PoE アダプタ	 GV-PoE給電アダプタ(GV-PA191)は、IPデバイスに対応する1ポートPoE給電アダプタです。PoE給電が必要な機器の電源をLANケーブルから供給することができます。
GV-PA301	ギガビットPoEアダプタ	 GV-PA301はギガビットPoE給電アダプタです。
GV-POEスイッチ	GV-POEスイッチは、IPデバイスのネットワーク接続と共に電源を供給するように設計されています。GV-POEスイッチは、ポートの数とタイプが異なるさまざまなモデルがあります。	

マウントタイプ

ジャンクションボックスマウント	ジャンクションボックスマウント	ウォールブラケットマウント
GV-Mount510	GV-Mount510	GV-Mount211-6
		

天井マウント	ジャンクション ボックスマウント	ウォール ブラケットマウント	ポール ブラケットマウント
GV-Mount925	GV-Mount510	GV-Mount211-6	GV-Mount470
			

ウォールブラケットマウント	ウォールブラケットマウント	ポールブラケットマウント
GV-Mount211-13	GV-Mount211-13	GV-Mount470
		