

GV-IO Box 4E



概要

センサー機器入力 4 点・リレー出力 4 点 をもつ接点拡張ユニットです。
外部機器との連動などにご利用いただけます。


DC/AC 両対応。

PoE、TCP / IP または RS-485 接続に対応。

また、モバイルデバイスを介したリモート管理用の GV-IoT アプリにも対応。

主な機能

- センサー機器入力 4 点・リレー出力 4 点
- TCP / IP および RS-485 接続に対応
- DC 12V, 3A / PoE+ (IEEE 802.3at)
- 最大 9 台の GV-IO Box4(E)/8/16 ポートを接続可能
- GeoVision ソフトウェアの接続(最大 16 つ)で、1 つの GV-IO Box を制御可能
- TCP/ IP 経由のリモート管理用の GV-IoT モバイルアプリに対応

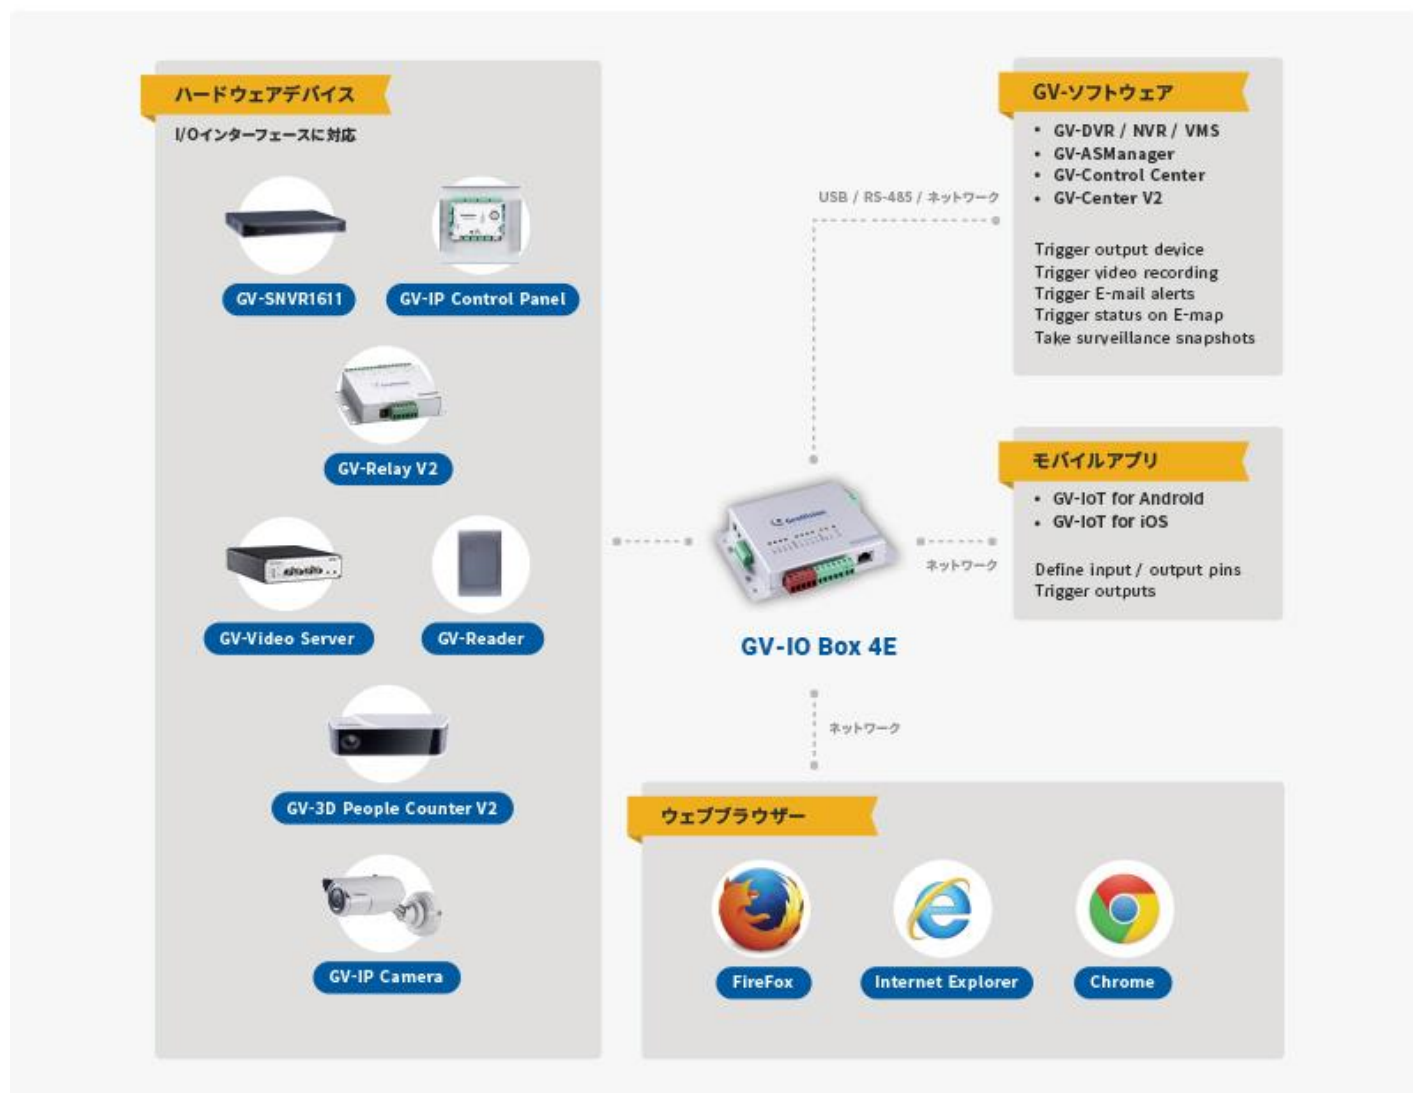

注: 現在、Firefox ブラウザには対応していません。

仕様

OS	32-bit	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008
	64-bit	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2
互換性 S/W	GV-DVR / NVR / VMS, GV-ASManager, GV-Control Center, GV-Center V2 *GV-ASManager and GV-Control Center only accept network connection from GV-IO Box.	
Wiegand インターフェイス	Wiegand インターフェイス x2、26～64 ビット	
	12V DC 電源、200 mA	
RS-485 接続	RS-485 インターフェイスx1(GV-I / O ボックスx9 接続)、距離 600 m、24 AWG	
入力	入力 x4 (無電圧接点)	
出力	リレー出力 x4(DC 30V、3A; 110V AC~250V AC、3A)	
イーサネット	RJ-45, 10 / 100 Mbps	
電源	12V DC、3A / PoE +(IEEE 802.3at、最大 25.5W を提供)	
動作温度	0°C~65°C	
動作湿度	5% ~ 95% (結露なきこと)	
寸法	111.4 x 27.5 x 101 mm	
重量	235 g	
防水・防塵	IP54	
認証	CE, FCC, RoHS	

注:

1. ファームウェア V1.01 以前では、Wiegand インターフェイスは機能しません。
2. GV-IO Box 4E は、CAT-5e ケーブル、TIA / EIA-568-B を使用してのみ接続できます。
最大 DC 抵抗は 9.38 オーム/ 100 m です。
3. すべての仕様は予告なく変更されることがあります。

パッケージリスト

1. GV-IO Box 4E
2. 保証規定